
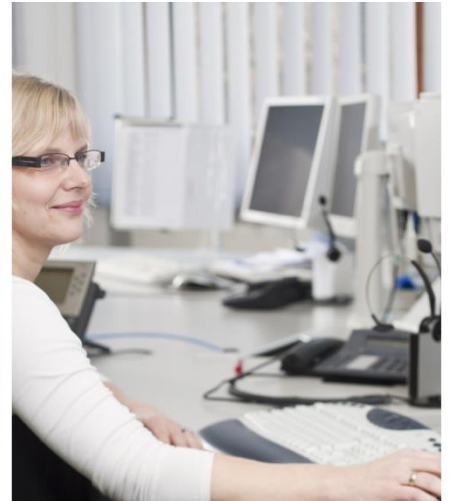


Freigabedokumentation – Entwurf Release 25.10.p01.3

vom 18. Oktober 2024

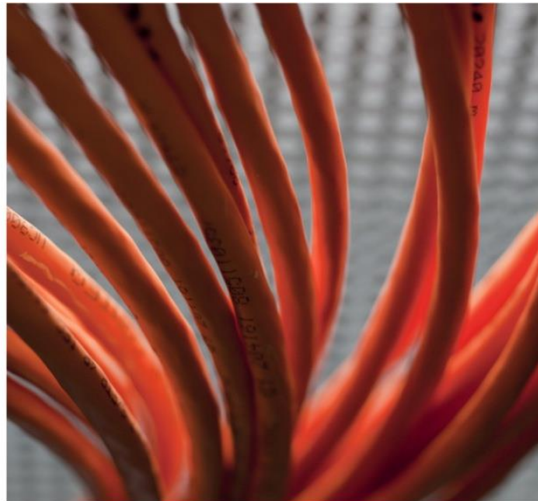

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Anlagen	5
2	ST-SUPS.....	6
2.1	Produktinformationen.....	6
2.1.1	TRAVIC-Link/TRAVIC-Port	6
3	VM-SON.....	6
3.1	Produktinformationen.....	6
3.1.1	EBZ - BEMA 2-5	6

1 Einleitung

Mit dem Release 25.10.p01.3 wurden u. a. Störmeldungen – gemäß der vorliegenden Freigabedokumentation – aus folgenden Bereichen behoben:

ST-SUPS

VM-SON

Für die Nutzung des VM-Tools muss eine gesonderte Softwarelizenz erworben werden.

Vorbemerkung zu Voreinstellungen bzw. Auslieferungs-/Erstkonfigurationen

Die mit diesem Release von der BITMARCK Software GmbH ausgelieferte Software besteht aus vielen einzelnen funktionalen Modulen. Innerhalb dieser Module sind zum Teil seitens BITMARCK Voreinstellungen erfolgt bzw. Auslieferungs-/Erstkonfigurationen zur Arbeits-erleichterung bei unseren Kunden vorgenommen worden. Wir geben Ihnen den Hinweis, dass diese Einstellungen als Vorschlag zu betrachten sind, der – basierend auf unseren Erfahrungen – für eine größere Anzahl von Kunden grundsätzlich passend sein dürfte.

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass diese Voreinstellungen in Ihrer konkreten Situation tatsächlich unverändert zum Ablauf kommen können. Somit weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Stellen, an denen Voreinstellungen bzw. Auslieferungs-/Erstkonfigurationen vorgenommen worden sind, einzeln geprüft und ggf. auf Ihre Belange angepasst werden müssen.

Des Weiteren sind in den einzelnen Softwaremodulen Funktionalitäten enthalten, bei denen eine notwendige Konfiguration erst noch seitens des Anwenders vorgenommen werden muss. Dies ist durch Sie, ggf. in Zusammenarbeit mit dem für Ihren Softwarebetrieb zuständigen Rechenzentrum, verantwortungsvoll vorzunehmen.

Für Rückfragen inhaltlicher Art steht Ihnen selbstverständlich auch der BITMARCK-Support zur Verfügung.

Hinweis zu nicht unmittelbar personenbezogenen Benutzerrechten


BITMARCK 21c|ng:

Betriebs- und systemseitig ist es notwendig, dass „technische User“ o. ä. vorhanden sind. Zu diesem Zweck ist innerhalb des Administrations-Clients der Anwendungsfall „Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer“ vorhanden. Dieser Anwendungsfall steht seit dem Release 23.25 zur Verfügung und beinhaltet die jeweils für das freigegebene Release gültigen Inhalte.

Auszug aus der Onlinehilfe:

Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer

Sie erreichen den Anwendungsfall "Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer" im Administrations-Client unter dem Menüpunkt "Organisation".

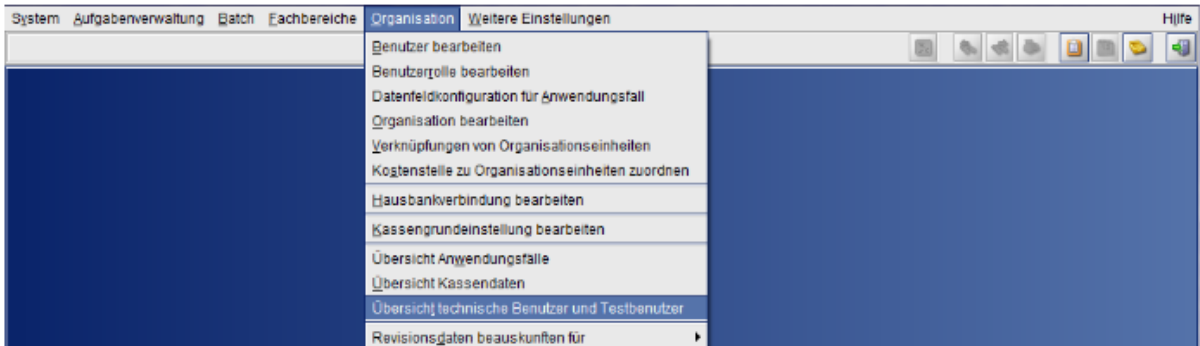

Menüführung

Über diesen Anwendungsfall können Sie sich alle in der Kern-Datenbank vorhandenen technischen Benutzer und Testbenutzer anzeigen lassen. Das erleichtert die Arbeit in Prüfungssituationen.

Dieser Anwendungsfall dient dem Zweck der Kassensicherheit und Nachvollziehbarkeit im Umgang mit technischen Kennungen in der Kern-Datenbank im 21c_kern.

A screenshot of a window titled 'Übersicht technische Benutzer und Testbenutzer'. It displays a table with three columns: '#', 'Anmeldename', and 'Name'. The table lists various system and test users. A 'Benutzertyp' column is also present, indicating whether the user is a 'Technischer Benutzer' or a 'Testbenutzer'. The table is scrollable, and a 'Schließen' button is at the bottom right.

#	Anmeldename	Name	Benutzertyp
▶	jms@01069	Systembenutzer jms	Technischer Benutzer
	test	FWE Test Benutzer	Technischer Benutzer
	batchuser@01069	Systembenutzer batchuser	Technischer Benutzer
	batchadmin	Systembenutzer batchadmin	Technischer Benutzer
	khfallmgmt	Systembenutzer khfallmgmt	Technischer Benutzer
	ifuser	ifuser	Technischer Benutzer
	is	Systembenutzer integration	Technischer Benutzer
	kern21c@01069	Systembenutzer kern21c	Technischer Benutzer
	dentalimg	Systembenutzer dentalimg	Technischer Benutzer
	loader	Systembenutzer für Loader	Technischer Benutzer
	compinit	Systembenutzer compinit	Technischer Benutzer
	70@01069	Meier	Testbenutzer
	fwetestadm@01069	FWE Test Administrator	Testbenutzer
	zasuser@01069	Systembenutzer zasuser	Technischer Benutzer
	userserviceuser	UserRoles BKSenders Benutzer	Technischer Benutzer
	sys21cng!01069	Systembenutzer 21c NG	Technischer Benutzer
	plzserviceuser	PLZ Aktualisieren Benutzer	Technischer Benutzer
	sys21cng!15933	Systembenutzer 21c NG	Technischer Benutzer

Gefundene technische Benutzer und Testbenutzer

Hinweis

Der Inhalt dieser Benutzeroberfläche ist ein Beispiel aus einem Testsystem der BITMARCK Software GmbH. Der Inhalt und die Menge der Einträge kann bei den Krankenkassen abweichen. Eine Ein-zu-eins-Übertragbarkeit für die Arbeit bei Prüfungssituationen ist nicht gegeben.

Wir empfehlen, diese Inhalte nach der Release-Installation zu überprüfen; im Weiteren der Hinweis, dass der Inhalt dieser Tabelle bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen dem zuständigen Prüfdienst auf Anfrage zur Kenntnis gegeben werden kann.

1.1 Anlagen

Keine Anlagen

2 ST-SUPS

2.1 Produktinformationen

2.1.1 TRAVIC-Link/TRAVIC-Port

R359601/PK-658283: Fehler beim Dateiversand

Für die 21c|ng-Komponenten "TravicLink", "EBsec" und "ipcNavigator" können die Zugänge über "http" und "https" auf der Basis von Deployment-Parametern über SSO-LDAP-Einträge für 21c-IS konfiguriert werden. Es ist möglich und auch sinnvoll, einen dieser beiden Zugänge wegzulassen, wenn ein solcher Zugang nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Die Verwendung der durch den 21c-IS ist priorisiert und alternativ: Der "https"-Zugang wird verwendet, wenn er konfiguriert ist, sonst der "http"-Zugang, ohne "fallback" auf den anderen Zugang.

In der aktuellen Situation muss die Nutzung des "http"-Zugangs aktiviert und des "https"-Zugangs de-aktiviert werden. Auf der Basis von Deployment-Parametern muss die Konfiguration so vorgenommen werden:

- Die Deployment-Parameter "iskv.c21.traviclink.port.https", "iskv.c21.ebsec.port.https", "iskv.c21.ipcnavigator.port.https" werden auf "unused" gesetzt.

- Die Deployment-Parameter "iskv.c21.traviclink.port.http", "iskv.c21.ebsec.port.http", "iskv.c21.ipcnavigator.port.http" werden mit der Socket-Port-Nummer des "http"-Zugangs der Produkte gefüllt.

3 VM-SON

3.1 Produktinformationen

3.1.1 EBZ - BEMA 2-5

R359632/PK-658179: EBZ BEMA 2-5 ImportBatch ab 25.10 p01.2 Pilotanwendung: Fehler LEI19012 "Schemavalidierung ist fehlgeschlagen: org.xml.sax.SAXParseException" bei allen EBZ Importen

Durch einen technischen Fehler beim Importieren, kam es zu unberechtigten Abweisungen im Rahmen der Schema Validierung.

Die Ursache für das Verhalten liegt in einer Anpassung des XML Parsers. Die hier erfolgte Anpassung wird zunächst zurückgenommen, damit der Import der Nachrichten wieder fehlerfrei stattfinden kann.

Betroffene Batches

EBZ BEMA 2-5 ImportBatch

Betroffene Menüpunkte

Kern::Leistungen::DTA Auskunft::EBZ BEMA 2-5 Auskunft